

### Техническое задание.

**Наименование работ:** Выполнение строительных работ по устройству бетонного дорожного покрытия на территории завода ОАО «Северное Молоко».

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанных ниже:

**Силами заказчика будет выполнена выборка оставшейся части грунта и её вывоз, подвоз и заполнение выбранного котлована песком.**

#### 1. Требования к производству работ:

- Разравнивание песчаного основания в требуемую отметку согласно плану организации рельефа, показанного на рис.2.
- Подготовка основания песком с уплотнением до коэффициента 0,95.
- Укладка полиэтилена 200мкр.
- Армирование одной сеткой  $d=7,5\text{мм}$  с  $165*165\text{мм}$  с устройством ступечиков.
- Устройство бетонного покрытия толщиной не менее 120мм с затиркой верхнего слоя общей площадью не менее  $1200\text{м}^2$ . При заливке требуется использование бетононасоса.
- Нарезка швов с заполнением битумом не менее 330 пог.м.

#### 2. Условия производства работ:

- В настоящее время на указанном участке территории частично выполнена выборка грунта, заполнение и трамбование песчаного основания и уложены плиты ПАГ 14, которые требуется убрать с данной территории. Требуется выполнить стропилровку при вывозе данных плит в количестве не менее 30шт по мере устройства выборки и подвоза песка. Погрузка краном и транспортирование плит по территории осуществляется силами заказчика.

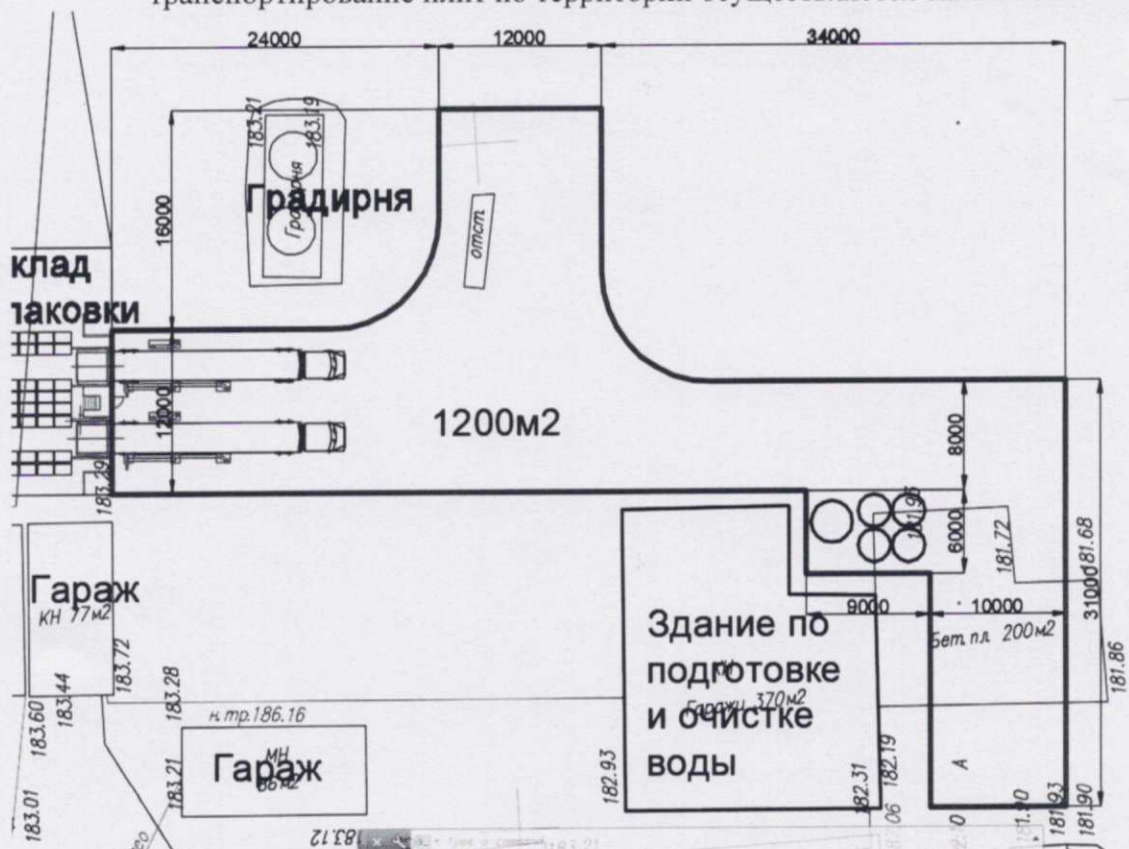


Рис.1 План траектории участка выполняемой дороги перед складом упаковки.

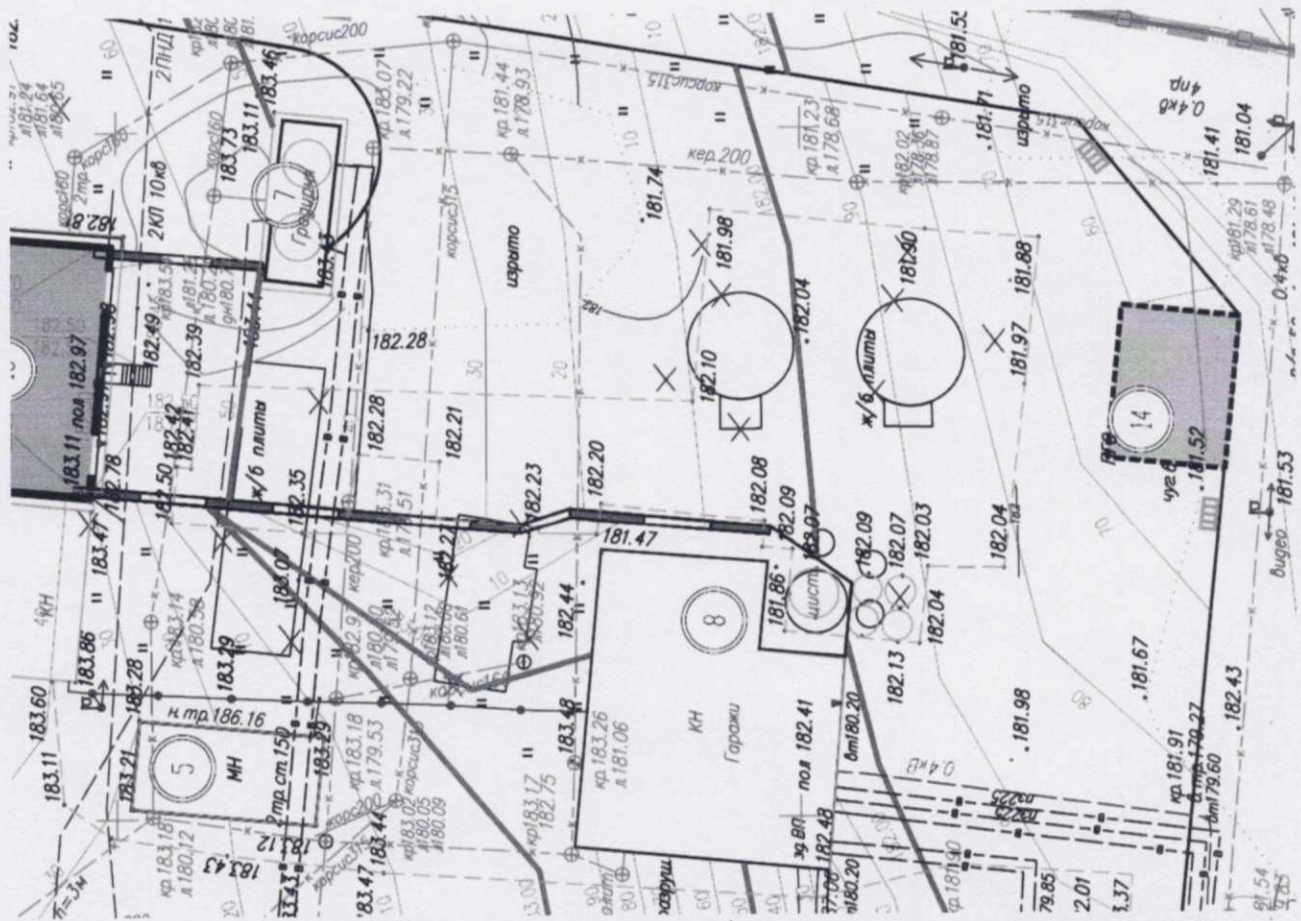


Рис.2 План организации рельефа на участке перед складом упаковки.

ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84 [VerkhovtsevNA@milk35.ru](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, is positioned to the right of the 'ТЗ согласовано' text.

ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_ подрядная организация \_\_\_\_\_